


So sehen die Bodenmodule aus

Unterseite schematisch. Schräge Unterlatten und überstehende Steckkanten sind zur Verdeutlichung betont - keine Fertigungszeichnung.

Großes Modul


3 m² Nutzfläche | max. 40 kg je Stück

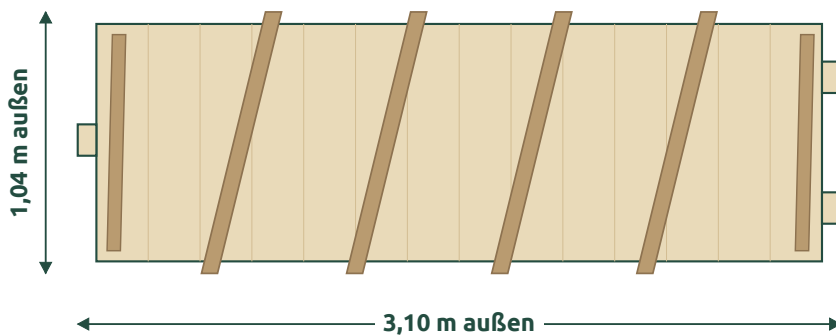

Vier schräge Querlatten

Kleines Modul

1,5 m² | max. 20 kg je Stück

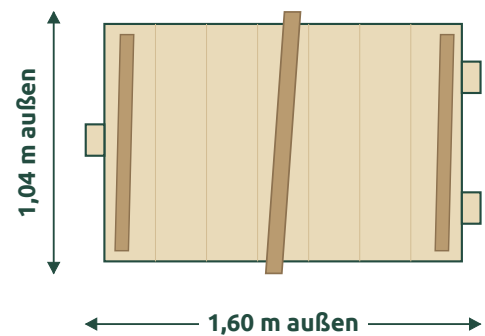

Eine mittige Querlatte

Die angegebenen Außenmaße enthalten sämtliche Überstände. Plant daneben Platz zum Verladen und für Spanngurte ein.

Stapel und Anhängerbreite

20 Module übereinander

$20 \times 5,5 \text{ cm} = \text{ca. } 1,10 \text{ m}$



Große Module: max. 800 kg

Kleine Module: max. 400 kg

Zwei Reihen nebeneinander

$2 \times 1,04 \text{ m} = 2,08 \text{ m}$



Das ist die reine Materialbreite.

Zusätzlichen Platz zum Sichern einplanen.

Beispiel: Boden für das 3-Mast-Zelt (307 m²)

92 große + 13 kleine Module + 12 Dreiecke: ca. 4.036 kg.

Dreiecke: ca. 8 kg je Stück, ein Satz mit 12 Stück ca. 96 kg - jeweils ohne Palette.

Paletten, Sicherungsmaterial und weitere Mietartikel kommen hinzu. Stapelhöhen ohne Palette oder Unterlagen. Orientierung für die Transportplanung, keine Belade- oder Stapelfreigabe.